


Model

LP

Lancia schiuma portatile bassa espansione

Portable low expansion foam branch pipe

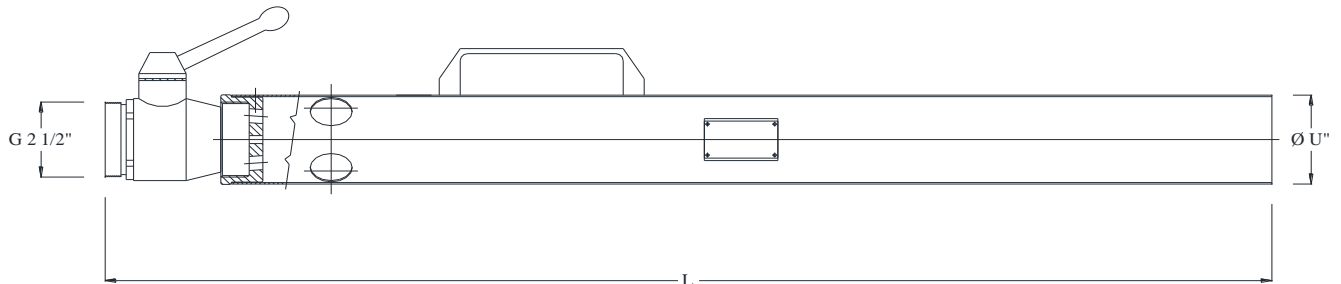

Prestazioni – Performance

| Modello Model | Portata flow rate l/min, @5 bar | Pressione di lavoro Working pressure bar | Gittata Throw max - m | ØD1 GAS BSP F | L | Peso Weight kg |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|----------------------|
| LP-2 | 225 | 3 - 10 | 22 | 2" | 750 | 4 |
| LP-4 | 450 | 3 - 10 | 24 | 2" | 750 | 4 |
| LP-8 | 800 | 3 - 10 | 27 | 2½" | 850 | 6 |

Specifiche – Specifications

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lancia: acciaio inox AISI 304 | Branch pipe: stainless steel AISI 304 |
| Mod. LP2 & LP4: ugello e terminale di connessione : acciaio inox AISI 304 | LP-2 & LP-4 models: Connection terminal and nozzle stainless steel AISI 304. |
| Mod. LP-8: terminale di connessione: lega leggera anodizzata | LP-8 model: Connection terminal: light anodized alloy |
| Rapporto di espansione: 1 ÷ 10 (Dipende dal tipo di schiumogeno) | Foam expansion ratio: 1 ÷ 10 (Depending on foam concentrate type) |
| Finitura: naturale | Finish: Natural |

A richiesta – Optional

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Parti in acciaio inox : AISI 316 | Stainless Steel parts: AISI 316 |
| Valvola di intercettazione | Shut off valve |

Certificazioni - Certifications



According to
EN-13565-1