


Model  
**DLS-1**

# Lancia schiuma

## Foam branch pipe

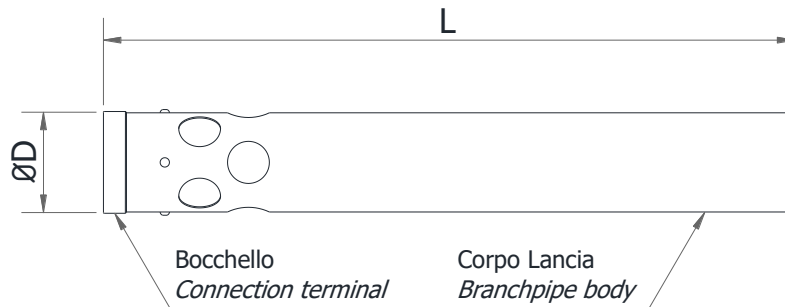

Modello Model	Portata a 7 bar flow rate at 7 bar l/min	ØD GAS-BSP F	L	Peso Weight kg
DLS-1-10	1000	2½", 3"	1000	8
DLS-1-15	1500	2½", 3"	1000	8
DLS-1-20	2000	2½", 3"	1000	8
DLS-1-25	2500	3", 4"	1000	9
DLS-1-30	3000	3", 4"	1150	11
DLS-1-35	3500	3", 4"	1150	11
DLS-1-40	4000	3", 4"	1150	11



Modello Model	Portata a 7 bar flow rate at 7 bar l/min	ØD GAS-BSP F	L	Peso Weight kg
DLS-1-50	5000	4", 5"	1300	14
DLS-1-60	6000	4", 5"	1300	14
DLS-1-70	7000	4", 5"	1300	14
DLS-1-100	10000	5"	1500	20

### Specifiche – Specifications

Rapporto di espansione: 1 : 4 (Dipende dal tipo di schiumogeno)	Expansion ratio: 1 : 4 (Depending on foam concentrate type)
Corpo lancia: acciaio inox AISI 304	Branch pipe body: stainless steel AISI 304
Bocchello: lega leggera anodizzata	Connection terminal: light anodized alloy
Finitura: naturale	Finish: natural

### A richiesta – Optional




Corpo lancia: acciaio inox AISI 316	Branch pipe body: stainless steel AISI 316
Portate diverse su richiesta	Different flow rates on request
Finitura: ciclo di verniciatura CSI#2 (vedi sezione 0-3-3-2)	Finish: coating cycle CSI#2 (see section 0-3-3-2)

### Certificazioni - Certifications




Model  
**DLS-1**

# Lancia schiuma Foam branch pipe

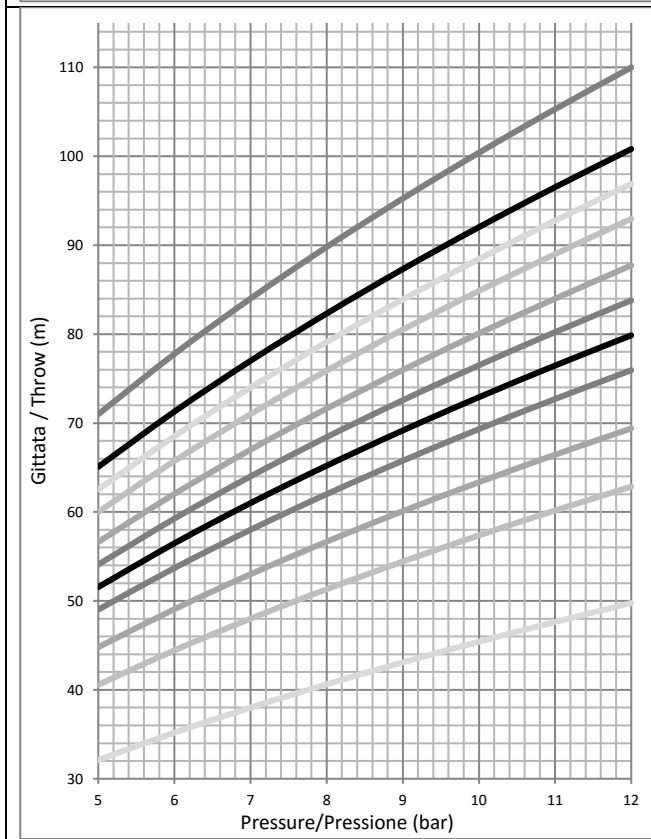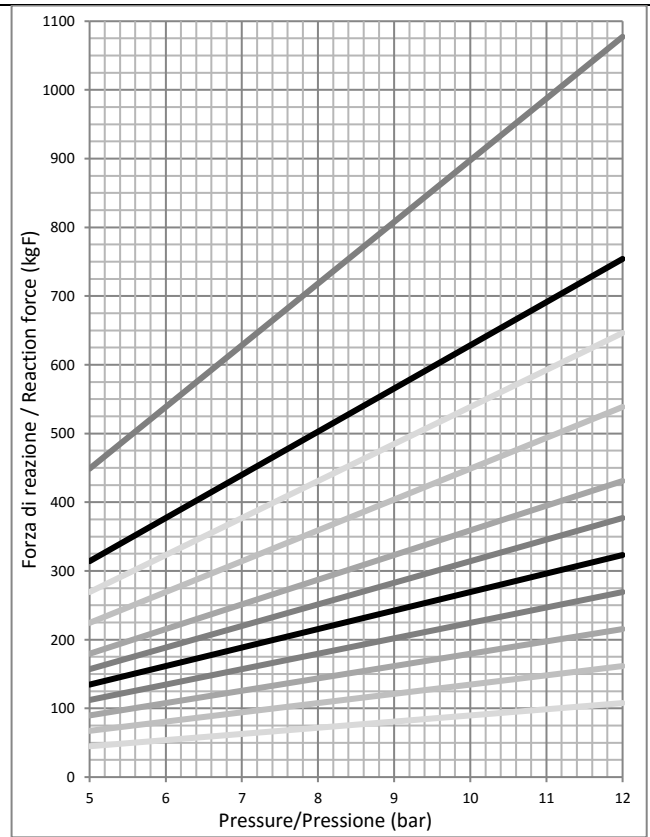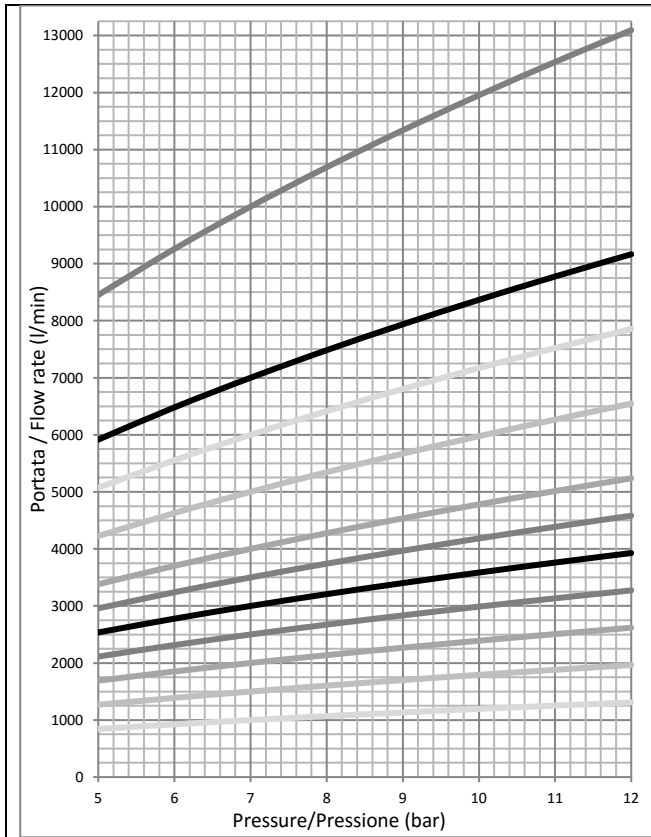

Ordine di lettura dei grafici  
*Graphics reading order*



- DLS-1-100
- DLS-1-70
- DLS-1-60
- DLS-1-50
- DLS-1-40
- DLS-1-35
- DLS-1-30
- DLS-1-25
- DLS-1-20
- DLS-1-15
- DLS-1-10

Vedi sezione 4-2-0 per ulteriori informazioni / See section 4-2-0 for additional information