


Model  
**DLS-2**

# Lancia schiuma

## Foam branch pipe

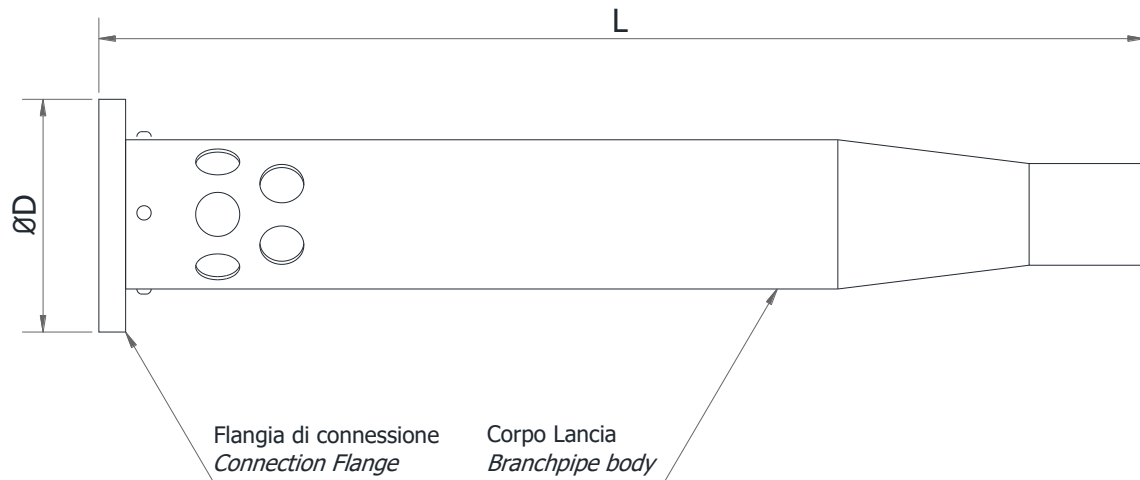

Modello Model	Portata a 7 bar flow rate at 7 bar l/min	ØD ISO PN16 ANSI #150	L	Peso Weight kg
<b>DLS-2-150</b>	15000	6"	1300	18
<b>DLS-2-200</b>	20000	6", 8"	1300	18
<b>DLS-2-230</b>	23000	8"	1300	18

### Specifiche – Specifications

Corpo lancia: acciaio inox AISI 304	<i>Branch pipe body: stainless steel AISI 304</i>
Flangia di connessione: acciaio al carbonio ASTM A 105	<i>Connection flange: carbon steel ASTM A 105</i>
Rapporto di espansione: 1 : 4 (Dipende dal tipo di schiumogeno)	<i>Expansion ratio: 1 : 4 (Depending on foam concentrate type)</i>
Finitura: Corpo Lancia: naturale	<i>Finish: Branch pipe body: natural</i>
Terminale di connessione: ciclo di verniciatura CSI#2 (vedi sezione 0-3-3-2)	<i>Connection terminal: coating cycle CSI#2 (see section 0-3-3-2)</i>

### A richiesta – Optional




Corpo lancia: acciaio inox AISI 304 o AISI 316	<i>Branchpipe body: stainless steel AISI 304 or AISI 316</i>
Flangia di connessione: acciaio inox AISI 304 o AISI 316	<i>Connection flange: stainless steel AISI 304 &amp; AISI 316</i>
Portate diverse su richiesta	<i>Different flow rates</i>

### Certificazioni - Certifications



Model  
**DLS-2**

# Lancia schiuma Foam branch pipe

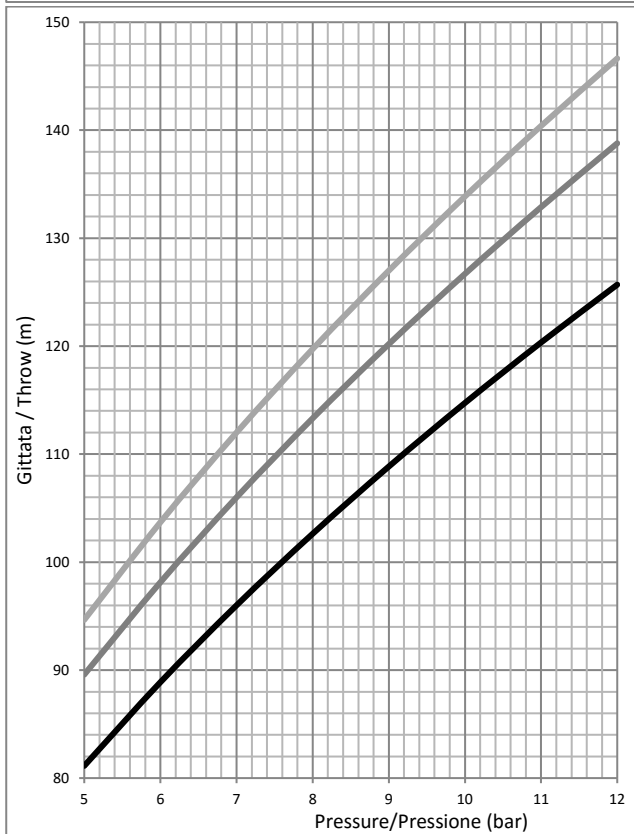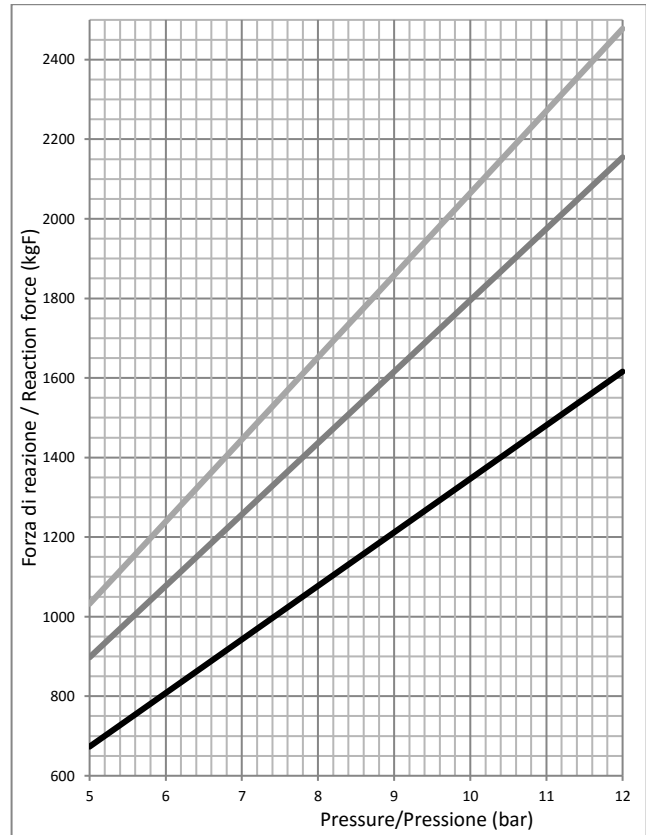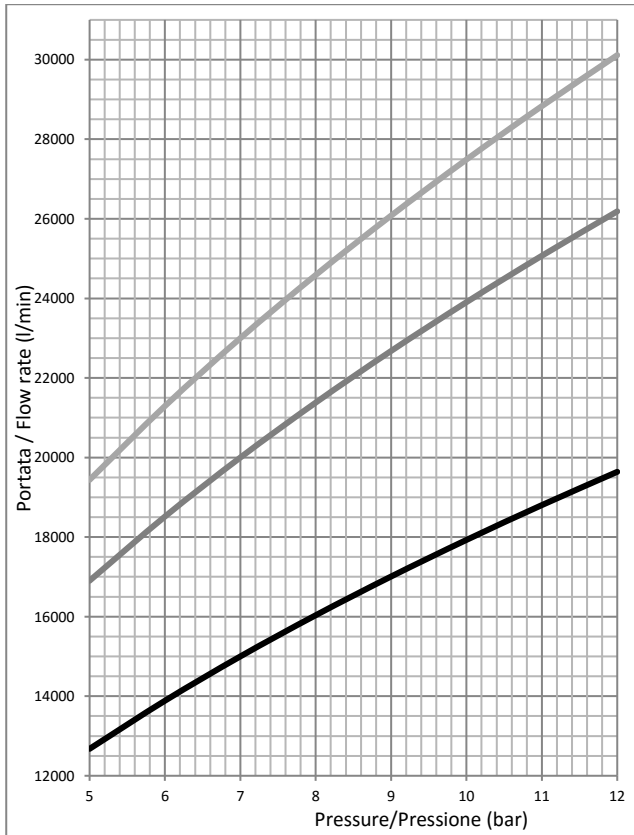

Ordine di lettura dei grafici  
*Graphics reading order*



DLS-2-230  
DLS-2-200  
DLS-2-150

Vedi sezione 4-2-0 per ulteriori informazioni / See section 4-2-0 for additional information