


Model
BPN-O2

Bocchello oleodinamico getto pieno/nebulizzato

Hydraulic operated full jet / fog nozzle

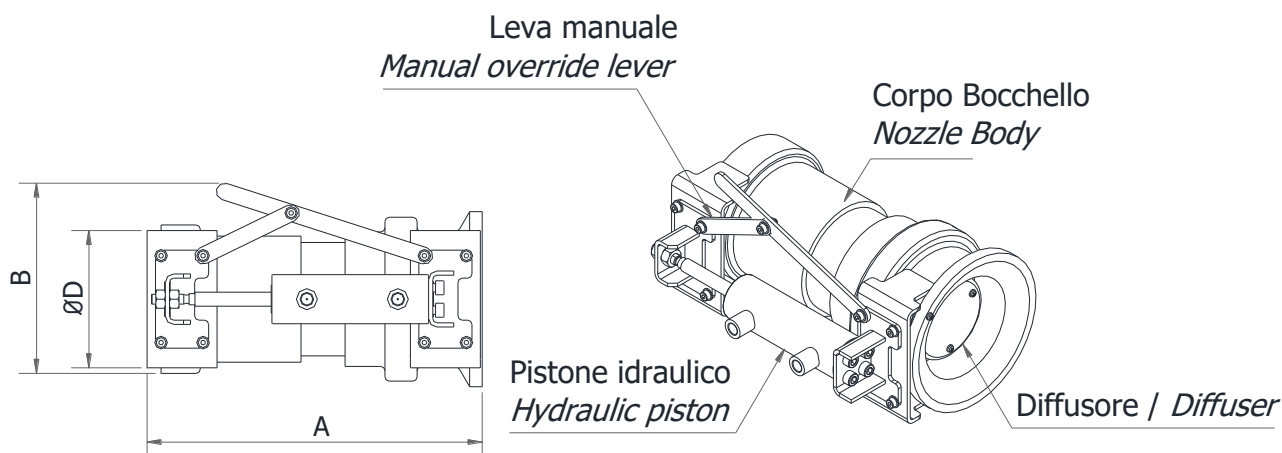

Modello Model	Portata a 7 bar flow rate at 7 bar l/min	ØD GAS-BSP F	A	B	Peso/Weight, kg
BPN-O2-10	1000	3", 4"	240	140	15
BPN-O2-15	1500	3", 4"	240	140	15
BPN-O2-20	2000	3", 4"	240	140	15
BPN-O2-25	2500	3", 4"	240	140	15
BPN-O2-30	3000	3", 4"	240	140	15

Specifiche – Specifications

Corpo bocchello: acciaio inox AISI 304	Nozzle body: stainless steel AISI 304
Diffusore : bronzo	Diffuser: bronze
Pistone idraulico: acciaio inox	Hydraulic piston: stainless steel
Finitura: ciclo di verniciatura CSI#2 (vedi sezione 0-3-3-2)	Finish: coating cycle CSI#2 (see section 0-3-3-2)

A richiesta – Optional

Corpo: acciaio inox AISI 316	Body: stainless steel AISI 316
Portate diverse su richiesta	Different flow rates on request
Leva manuale: acciaio inox	Manual override lever: stainless steel

Certificazioni - Certifications










Bocchello oleodinamico getto

Model

pieno/nebulizzato

BPN-O2

Hydraulic operated full jet / fog nozzle

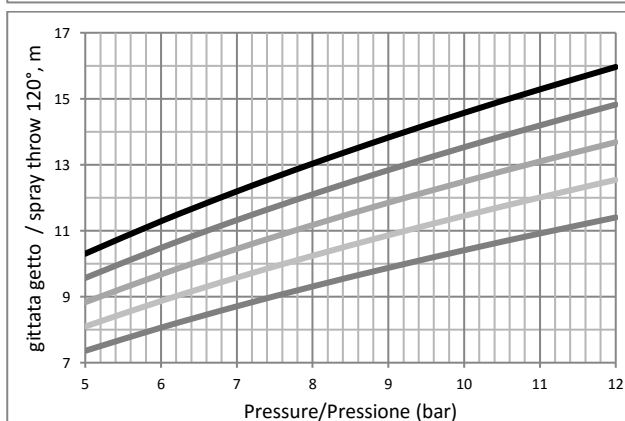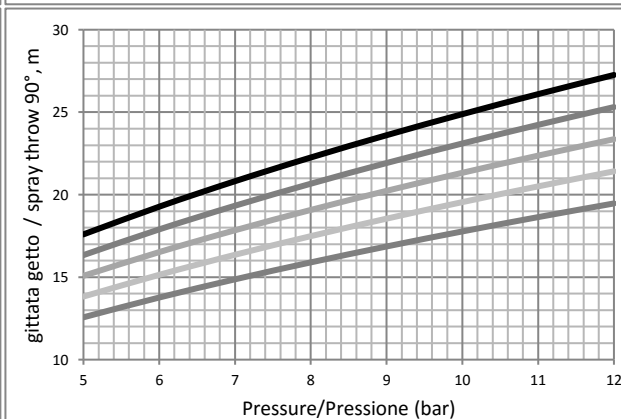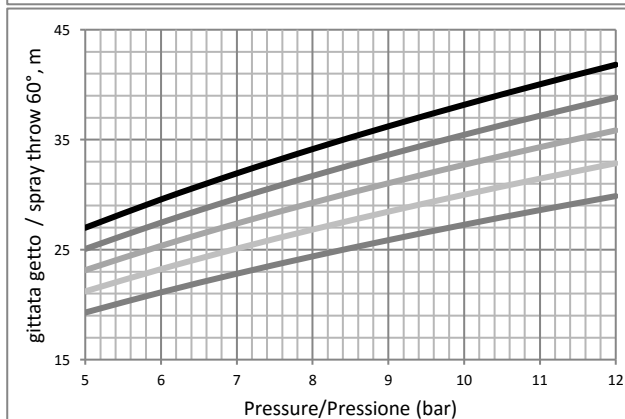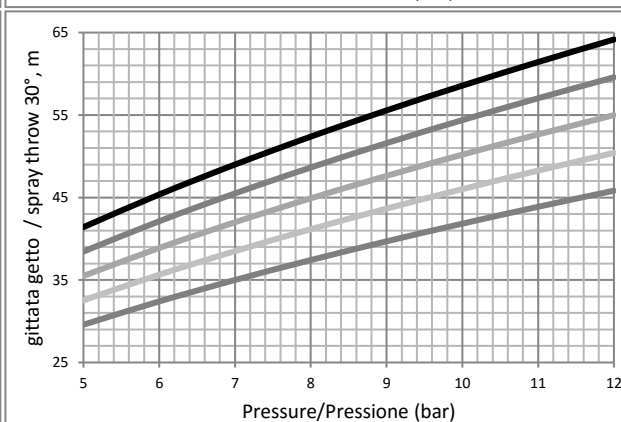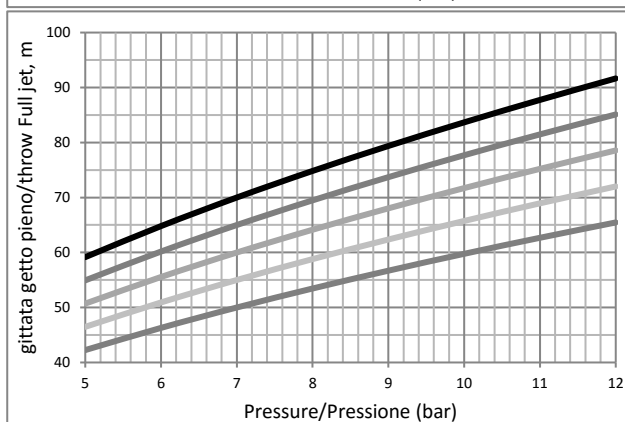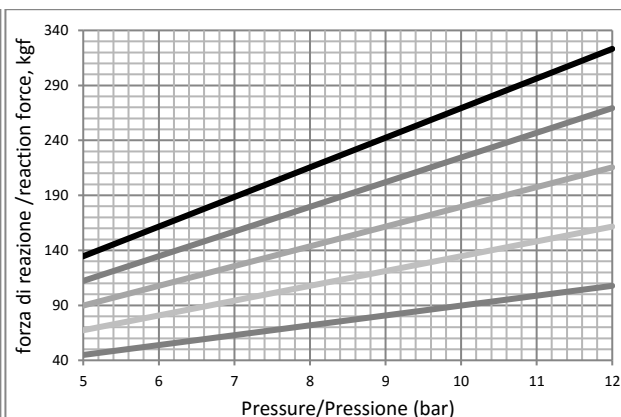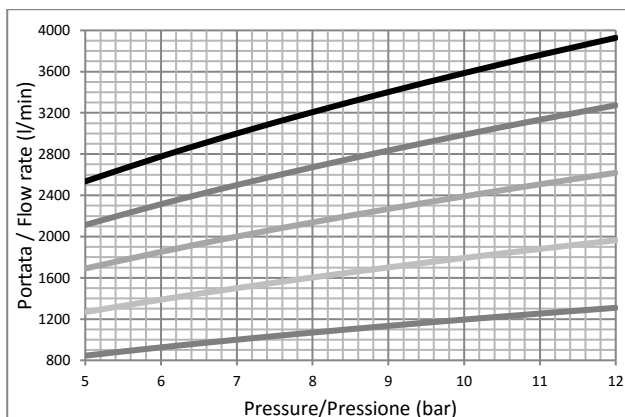

Ordine di lettura dei grafici
Graphics reading order



BPN-O2-30
BPN-O2-25
BPN-O2-20
BPN-O2-15
BPN-O2-10

Vedi sezione 4-2-0 per ulteriori informazioni / See section 4-2-0 for additional information