
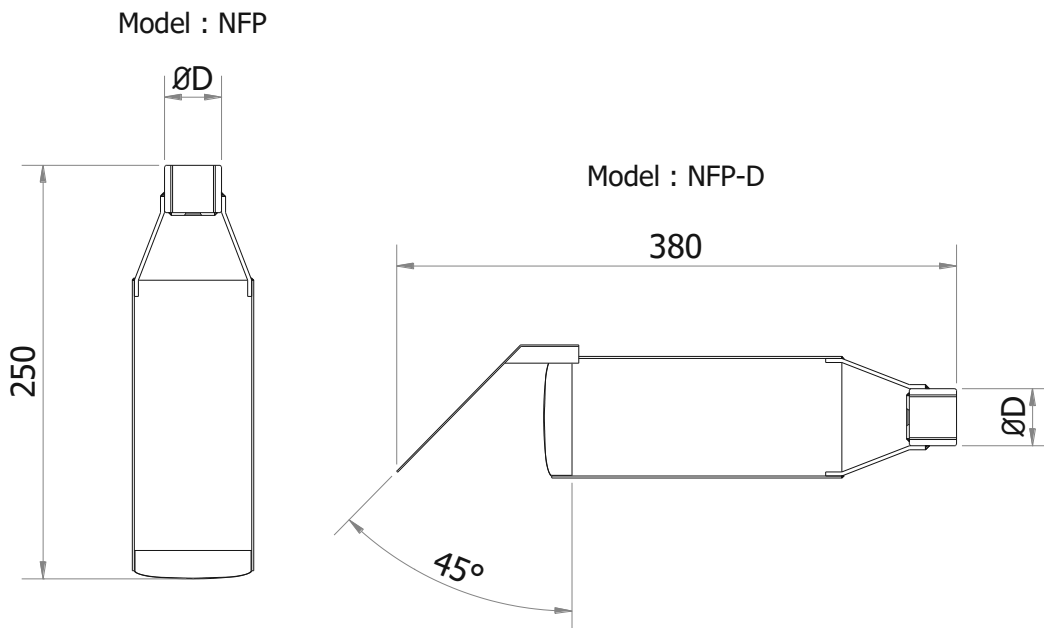


Model
NFP
NFP/D

Ugello versatore schiuma

Nozzle foam pourer



Prestazioni - Performance

Modello <i>Model</i>	ØD GAS-BSP F	Portata <i>flow rate</i> l/min @ 5 bar	Fattore k <i>k factor</i>	Peso <i>Weight</i> kg
NFP	1"	130	58,13	1
NFP-D	1"	130	58,13	1.1

Specifiche – Specifications

Pressione d'esercizio: 3 - 8 bar	<i>Working pressure range: 3 - 8 bar</i>
Rapporto di espansione: 1 ÷ 10 (Dipende dal tipo di schiumogeno)	<i>Foam expansion ratio: 1 ÷ 7 (Depending on foam concentrate type)</i>
Corpo: acciaio inox AISI 304	<i>Body: stainless steel AISI 304</i>
Ugello: acciaio inox AISI 304	<i>Nozzle: stainless steel AISI 304</i>

A richiesta – Optional

Conessioni diverse	<i>Different connections</i>
Portate diverse dallo standard	<i>Different flow rates</i>
Corpo e ugello: acciaio inox AISI 316	<i>Body and Nozzle: stainless steel AISI 316</i>

Certificazioni - Certifications

CE